

# LEXMARK™

## *All-In-One Creative Centre*

*Integrando num só equipamento impressora, scanner e fotocopiadora, o X1150 garante qualidade no mínimo espaço. É a solução perfeita para as tarefas de impressão, digitalização e cópia, e tudo isto em cima da sua secretária. Oferece elevada qualidade e velocidade em todas as funções, com um design moderno que se integra perfeitamente no seu escritório de casa.*



# X1150



- Até **4800 ppp** de resolução para real qualidade fotográfica
- Scanner de **48 bits** e **600x1200 ppp** de resolução para resultados perfeitos nas digitalizações e cópias.
- Cópia assistida por PC.

**w w w . l e x m a r k . p t**

# X1150

## TECNOLOGIA


- Tecnologia de impressão: Jacto de tinta térmico a 4 cores - cyan, magenta, amarelo e preto
- Tecnologia do scanner: Scanner CIS de base plana
- Tecnologia de manuseamento do papel: Accu-Feed

## DIGITALIZAÇÃO

- Resolução: Até 600 x 1200 ppp (óptica)  
Até 9600 x 9600 ppp (interpolada)
- Intensidade de cor: 48 bits internos Cor Real  
24 bits externos Cor Real  
12 bits internos em Escala Cinzentos  
8 bits externos em Escala Cinzentos  
1 bit por pixel Texto/Line Art
- Área de digitalização: 216 x 297 mm
- Tampa Amovível
- Driver Twain que inclui opções de pré-visualização e escolha online da resolução, modo de digitalização, corte, etc.
- Tempo de aquecimento da lâmpada: 0 segundos
- Acústica: 38 dBA ou menos (300 ppp)

## VÁRIOS

- Gramagem máx. do papel: 500 g/m<sup>2</sup>
- Alimentação/saída de papel: 100 folhas/ 50 folhas
- Memória : DRAM 256 KB
- Garantia Lexmark: 1 ano com troca no local
- Interface: USB

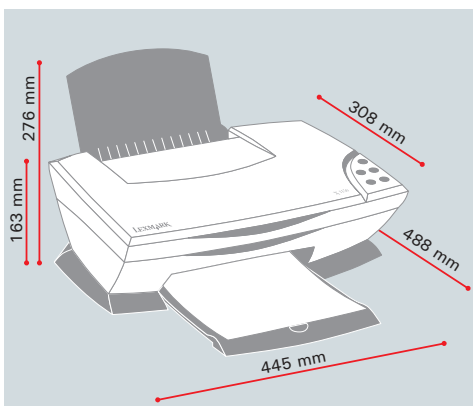

Máquina: 4.1 Kg

Na caixa: 4.9 Kg

## IMPRESSÃO

- Resolução:

QUALIDADE	PAPEL GLOSSY	OUTROS SUPORTES
Máxima (ppp)	4800 x 1200	2400 x 1200
Alta (ppp)	2400 x 1200	1200 x 1200
Normal (ppp)	1200 x 1200	600 x 600
Rascunho (ppp)	600 x 600	300 x 600
- Dimensão das gotas de tinta: Gota de tinta cor de dimensão variável 7 pL  
Gota de tinta a preto de 24 pL
- Acústica: 44 dBA ou menos (em impressão a 600 ppp em qualidade normal)
- Velocidade:

QUALIDADE	RASCUNHO	NORMAL
Preto	até 14 ppm	até 10.5 ppm
Cor	até 8 ppm	até 3 ppm

## COMPATIBILIDADE

Windows 98, Windows ME,  
Windows 2000, Windows XP,  
Mac OS 9.2.2, Mac OS X



## INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS

PN	17M0003
Código UPC/EAN	7 34646 48003 1
Quantidade por paleta	12
Dimensões da paleta	800x1200x966 mm

# FICHA DE PRODUTO

## CONSUMÍVEIS

- Tinteiro preto - N° 17 (até 205 páginas com 5% de cobertura)
- Tinteiro cor - N° 27 (até 140 páginas com 15% de cobertura)
- Também compatível com: Tinteiro Preto de elevada capacidade 16 e tinteiro cor de elevada capacidade N° 26



## FOTOCÓPIA

- Cópia assistida por PC
- Seleção de cópia com um toque, modos cor, preto e fotografia (a partir do painel de operações)
- Até 99 cópias de uma só vez (a partir do painel de operações)
- Redução/Ampliação: 25% a 400% em incrementos de 1% (a partir do painel de operações)
- Acústica: 44 dBA ou menos (300 ppp de digitalização, 600 ppp de qualidade de impressão)
- velocidade (via host):

QUALIDADE	RÁPIDO	NORMAL
Preto	até 13 cpm	até 8 cpm
Cores	até 5 cpm	até 1 cpm

## CONTEÚDO DA CAIXA

- Lexmark X1150 All-In-One
- Tinteiro preto de elevada resolução - N° 17
- Tinteiro cor de elevada resolução - N° 27
- Cabo de alimentação
- Guia de instalação
- CD de instalação, incluindo driver
- Centro Lexmark All-In-One, Lexmark Photo Editor, software OCR, software de fax (apenas para Windows), manual do utilizador



# LEXMARK

Passion for printing ideas.™

Lexmark, PrecisionPhoto, PrecisionSense, Color Jetprinter e ColorFine são marcas registadas da Lexmark International, Inc. Mac e iMac são marcas registadas da Apple Computer, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. ENERGY STAR é uma marca registada nos Estados Unidos. Todas as outras marcas são propriedade dos respectivos detentores da marca. Todas as especificações de produtos ou características estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.